



Manual de usuario de BrocoKript

BrocoKript

Version 1.1.0, 14 de agosto de 2026

Table of Contents

1. Cómo usar este manual	1
2. Antes de empezar	2
2.1. Qué protege cada función	2
2.2. Los cuatro elementos de recuperación	2
2.3. Community y Pro	2
3. Primera apertura y acceso	3
3.1. Crear la contraseña de entrada	3
3.2. Guardar el TXT de recuperación de BrocoKript	3
3.3. Entrar normalmente	4
3.4. Sustituir un TXT de recuperación perdido	5
4. Orientarse en la aplicación	6
5. Proteger un archivo individual	7
5.1. Seleccionar el archivo	7
5.2. Elegir qué ocurre con el original	7
5.3. Guardar el TXT de recuperación	7
5.4. Resultado del cifrado	8
5.5. Límites de tamaño	8
6. Descifrar un archivo manualmente	9
6.1. Comprobar el resultado	9
6.2. Si la clave es incorrecta	10
7. Descifrado automático con Pro	11
8. Registros locales y sección Archivos	12
8.1. Qué representa un registro	12
8.2. Funciones disponibles sin Pro	12
8.3. Gestión disponible con Pro	12
8.4. Archivo no localizado	13
9. Activar BrocoKript Pro	14
9.1. Cambios normales de hardware	14
9.2. Licencia temporal y fecha de Windows	14
9.3. Retirar la licencia local	14
10. Caja fuerte: concepto y creación	15
10.1. Qué es una Caja fuerte	15
10.2. Crear una Caja fuerte	15
10.3. Guardar el TXT de recuperación de la Caja fuerte	16
11. Añadir contenido a una Caja fuerte	17
11.1. Añadir archivos o una carpeta	17
11.2. Qué ocurre durante la importación	17
11.3. Si se interrumpe la operación	18
11.4. Límites recomendados	18
12. Trabajar con el contenido de la Caja fuerte	19
12.1. Entender la lista	19
12.2. Buscar y seleccionar	19
12.3. Renombrar	20
12.4. Extraer y quitar	20
12.5. Verificar	20
13. Abrir, mover y borrar una Caja fuerte	21
13.1. Abrir con contraseña	21
13.2. Abrir con la clave BKR	21
13.3. Caja fuerte movida	21

13.4. Borrar una Caja fuerte	21
14. Ajustes y seguridad	22
14.1. Panel de Ajustes	22
14.2. Seguridad	22
14.3. Restablecer BrocoKript	23
15. Copias de seguridad recomendadas	24
16. Solución de problemas	25
16.1. BrocoKript no responde durante una operación grande	25
16.2. El archivo aparece como no localizado	25
16.3. No puedo descifrar con el TXT	25
16.4. Olvidé la contraseña de una Caja fuerte	25
16.5. Olvidé la contraseña de BrocoKript	25
16.6. Pro ha caducado	25
16.7. La fecha de Windows no parece correcta	25
16.8. Windows o el antivirus muestra una advertencia	25
17. Glosario breve	26
18. Ayuda y contacto	27

Capítulo 1. Cómo usar este manual

BrocoKript es una aplicación local para Windows. Este manual explica cada función con lenguaje sencillo y ejemplos que no contienen datos reales.

La aplicación no sube tus archivos a una nube para cifrarlos o descifrarlos. Las operaciones principales se realizan en tu equipo.

Puedes leerlo de principio a fin o ir directamente a la tarea que necesitas:

- **Primera vez:** lee los capítulos 1 a 4 antes de proteger datos importantes.
- **Recuperar un archivo:** consulta los capítulos 5 y 6.
- **Activar Pro:** consulta el capítulo 8.
- **Usar una Caja fuerte:** consulta los capítulos 9 a 13.
- **Resolver un problema:** consulta el capítulo 16.

Las capturas muestran datos de demostración. Las rutas, nombres y claves que verás en tu equipo serán diferentes.

Capítulo 2. Antes de empezar

2.1. Qué protege cada función

BrocoKript ofrece dos formas de protección:

- **Archivo individual:** crea un archivo con extensión `.locked`. Es apropiado para documentos concretos que quieres guardar o enviar por separado.
- **Caja fuerte:** crea un único archivo con extensión `.bkvault` que puede contener carpetas, subcarpetas y muchos archivos.

Un archivo protegido no se recupera por su nombre ni por su ubicación. Necesitas la clave o los datos de recuperación correctos.

2.2. Los cuatro elementos de recuperación

No confundas estos elementos. Cada uno sirve para una tarea diferente.

- **TXT de recuperación de un archivo:** contiene la clave necesaria para descifrar un `.locked` manualmente.
- **Clave guardada localmente:** permite que Pro descifre automáticamente archivos registrados en este equipo.
- **TXT de recuperación de la Caja fuerte:** contiene una clave que comienza por `BKR-` y permite abrir un `.bkvault` si olvidas su contraseña.
- **TXT de recuperación de BrocoKript:** se crea al configurar la aplicación y permite recuperar el acceso local si olvidas la contraseña de entrada.

Importante: quien tenga un archivo protegido y su clave de recuperación puede acceder al contenido. Guarda cada TXT separado del archivo que protege.

2.3. Community y Pro

Community permite proteger archivos individuales de hasta 500 MB, descifrarlos manualmente y conservar un registro local de recuperación. Antes de cifrar, obliga a guardar el TXT de recuperación.

Pro amplía el límite de archivos individuales a 2 GB y añade descifrado automático, gestión avanzada desde Archivos y creación e importación de contenido en Cajas fuertes.

La recuperación nunca se bloquea por no tener Pro. Si una licencia caduca, puedes seguir usando las opciones manuales, abrir Cajas fuertes existentes, verificar su integridad, exportar su TXT y extraer contenido.

Capítulo 3. Primera apertura y acceso

3.1. Crear la contraseña de entrada

La primera vez que abras BrocoKript, la aplicación te pedirá una contraseña de acceso.

1. Escribe una contraseña que puedas recordar y que no utilices en otros servicios.
2. Repítela para confirmar que no hay errores.
3. Pulsa **Crear contraseña**.
4. Conserva la contraseña en un lugar seguro.

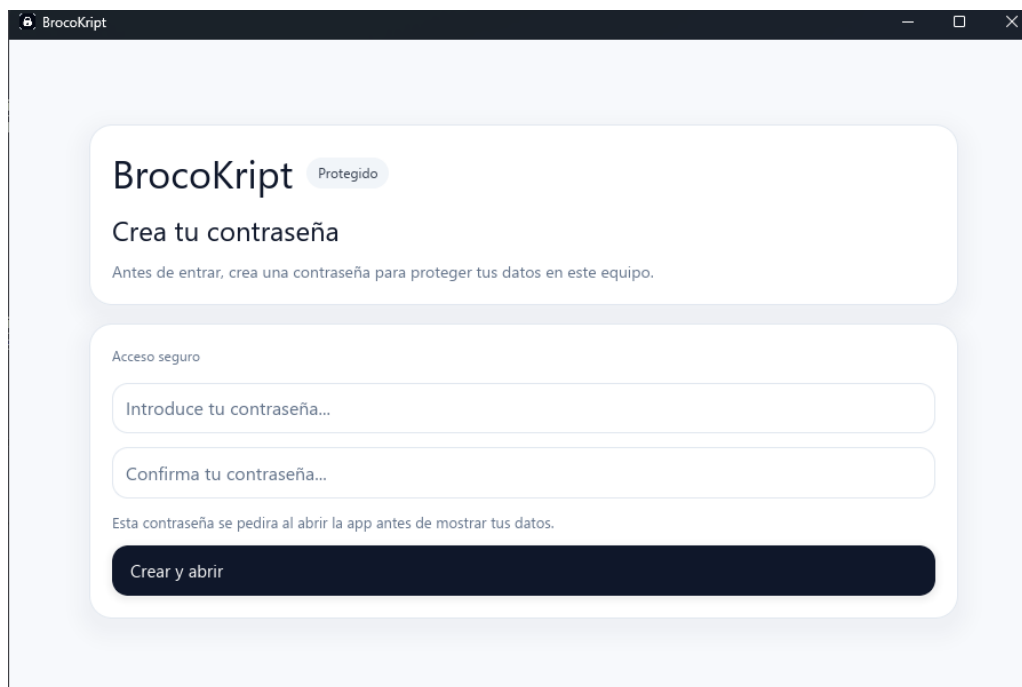


Figura 1. Creación de la contraseña local durante el primer inicio

Esta contraseña protege la información local que BrocoKript guarda para la recuperación y la gestión. No es la clave de un archivo **.locked** ni la contraseña de una Caja fuerte.

3.2. Guardar el TXT de recuperación de BrocoKript

Después de crear la contraseña, Windows mostrará una ventana para guardar el TXT de recuperación de la aplicación.

1. Elige una carpeta privada y, si es posible, una unidad distinta del equipo.
2. Mantén el nombre sugerido o escribe uno fácil de reconocer.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Comprueba que el archivo existe antes de continuar.

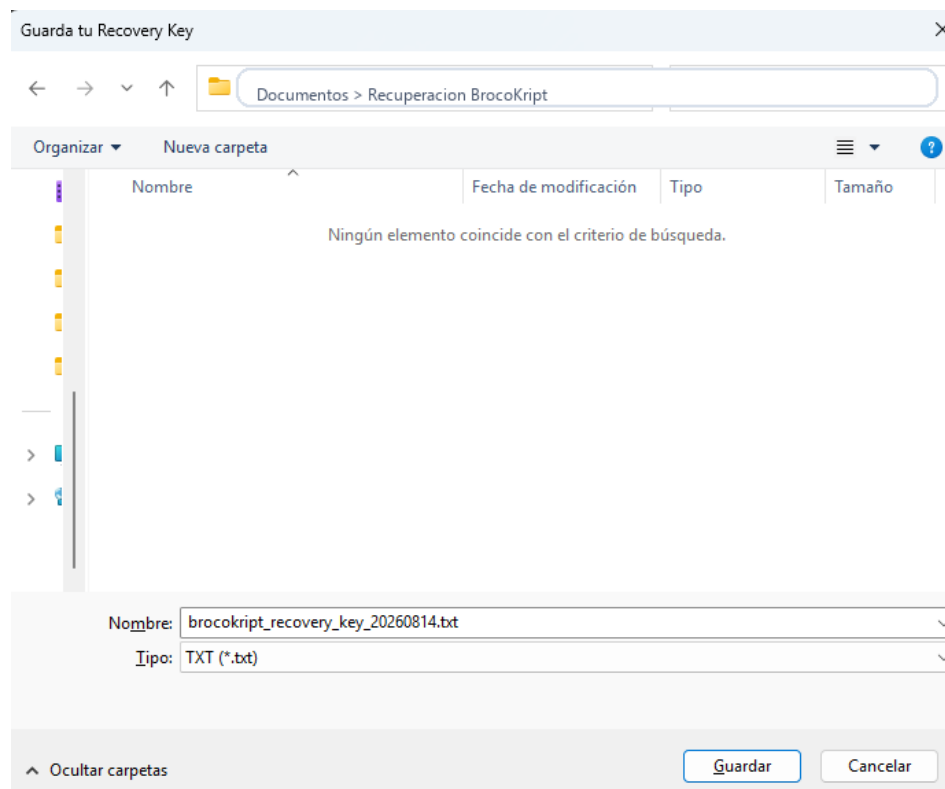


Figura 2. Ventana de Windows para guardar la recuperación de la aplicación

No guardes este TXT en una carpeta pública ni lo envíes por canales que no controles.

3.3. Entrar normalmente

En los siguientes inicios:

1. Escribe la contraseña de BrocoKript.
2. Pulsa **Desbloquear y entrar**.

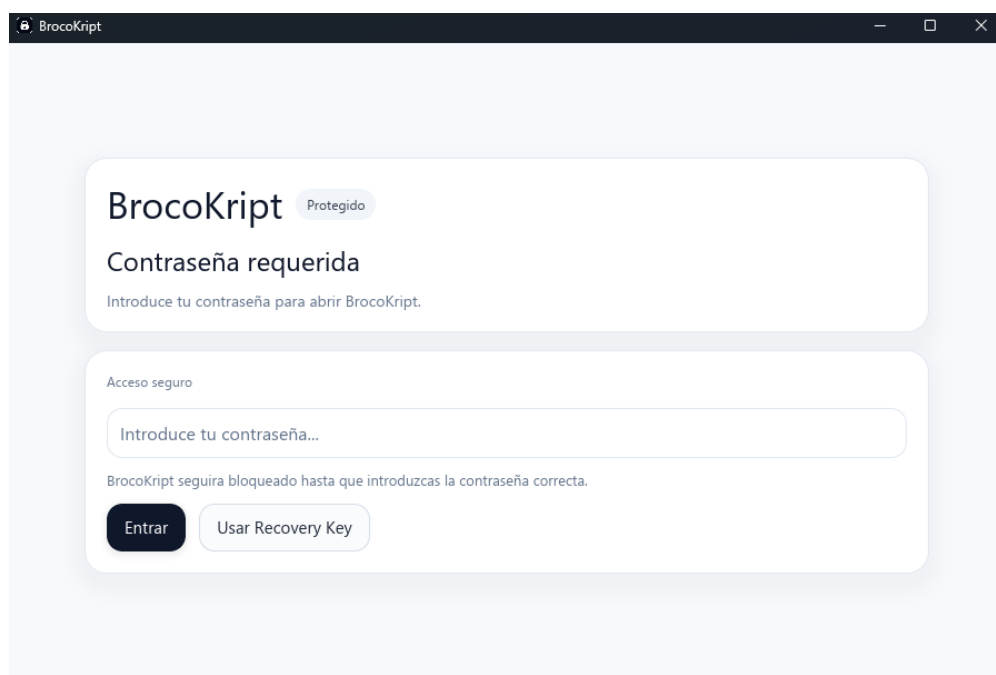


Figura 3. Pantalla de acceso de BrocoKript

Si olvidaste la contraseña, pulsa **Usar Recovery Key** y pega la clave incluida en el TXT de recuperación de la aplicación.

3.4. Sustituir un TXT de recuperación perdido

En **Ajustes** puedes elegir **Reemplazar TXT de recuperación**. BrocoKript generará uno nuevo y el anterior dejará de funcionar.

Este cambio solo afecta al acceso a la aplicación. No modifica:

- archivos **.locked**;
- claves de recuperación de archivos;
- Cajas fuertes **.bkvault**;
- claves **BKR-** de las Cajas fuertes.

Capítulo 4. Orientarse en la aplicación

El menú lateral contiene las áreas principales:

- **Inicio:** proteger un archivo individual.
- **Descifrar:** recuperar archivos **.locked** de forma manual o automática.
- **Archivos:** consultar los registros locales y, con Pro, gestionarlos.
- **Caja fuerte:** proteger colecciones y carpetas dentro de un **.bkvault**.
- **Ajustes:** seguridad, sistema y restablecimiento.
- **Licencia:** obtener el código de activación, activar Pro o retirar la licencia local.

La barra inferior de cada operación muestra el estado y los mensajes relevantes. Si una operación está en curso, espera a que termine antes de cerrar la aplicación.

Capítulo 5. Proteger un archivo individual

5.1. Seleccionar el archivo

1. Abre **Inicio**.
2. Pulsa **Elegir archivo**.
3. Selecciona el documento que quieres proteger.
4. Comprueba el nombre, la ruta y el tamaño detectado.
5. Pulsa **Iniciar cifrado**.

BrocoKript preguntará qué debe ocurrir con el original.

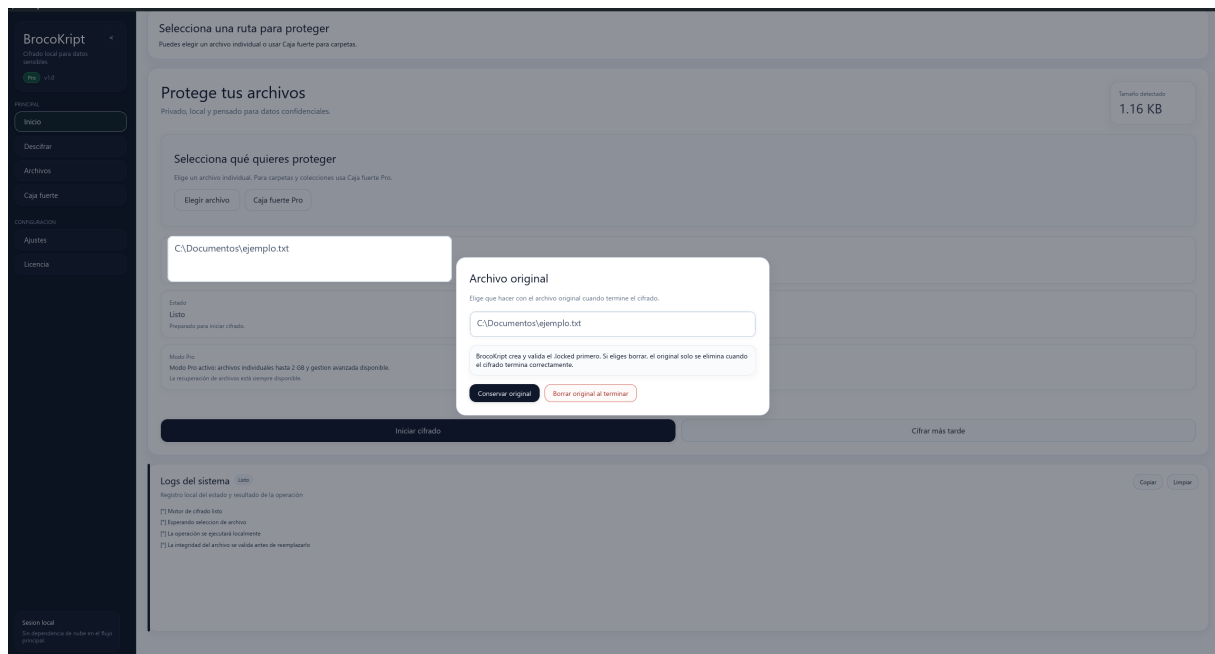


Figura 4. Elección entre conservar o borrar el archivo original

5.2. Elegir qué ocurre con el original

- **Cifrar y conservar original:** crea el **.locked** y deja el archivo original donde estaba.
- **Cifrar y borrar original:** crea y verifica primero el **.locked**. Solo después intenta borrar el original.

Elegir una opción no inicia el trabajo por sorpresa. Comprueba el estado y confirma el inicio desde la pantalla principal cuando corresponda.

Si quieres probar BrocoKript por primera vez, elige **conservar original** y utiliza un archivo sin importancia.

5.3. Guardar el TXT de recuperación

En Community, Windows pedirá obligatoriamente dónde guardar el TXT antes de cifrar. Si cancelas el guardado, el cifrado no comienza.

El TXT contiene, entre otros datos:

- el archivo de origen;
- el nombre previsto del **.locked**;
- la clave de recuperación de 64 caracteres.

BrocoKript | TXT de recuperación

Archivo protegido:
ejemplo.txt.locked

Clave de recuperación:
<clave de 64 caracteres>

No edites la clave ni añadas espacios. Si necesitas usarla, copia únicamente los 64 caracteres.

5.4. Resultado del cifrado

Cuando finalice correctamente, aparecerá un archivo con el mismo nombre y la extensión **.locked**.

Ejemplo:

- original: **contrato.pdf**
- protegido: **contrato.pdf.locked**

El **.locked** incluye la información criptográfica necesaria para comprobar su integridad, pero no incluye la clave en texto visible.

5.5. Límites de tamaño

- Community: hasta 500 MB por archivo.
- Pro: hasta 2 GB por archivo individual.

Para carpetas o colecciones, usa **Caja fuerte** en lugar de convertir miles de archivos en **.locked** independientes.

Capítulo 6. Descifrar un archivo manualmente

El modo manual está disponible siempre, con o sin licencia Pro.

1. Abre **Descifrar**.
2. Selecciona **Manual**.
3. Pulsa el selector de ruta y elige el archivo **.locked**.
4. Abre el TXT de recuperación correspondiente.
5. Copia la clave de 64 caracteres y pégala en **Clave de recuperación**.
6. Pulsa **Iniciar descifrado**.

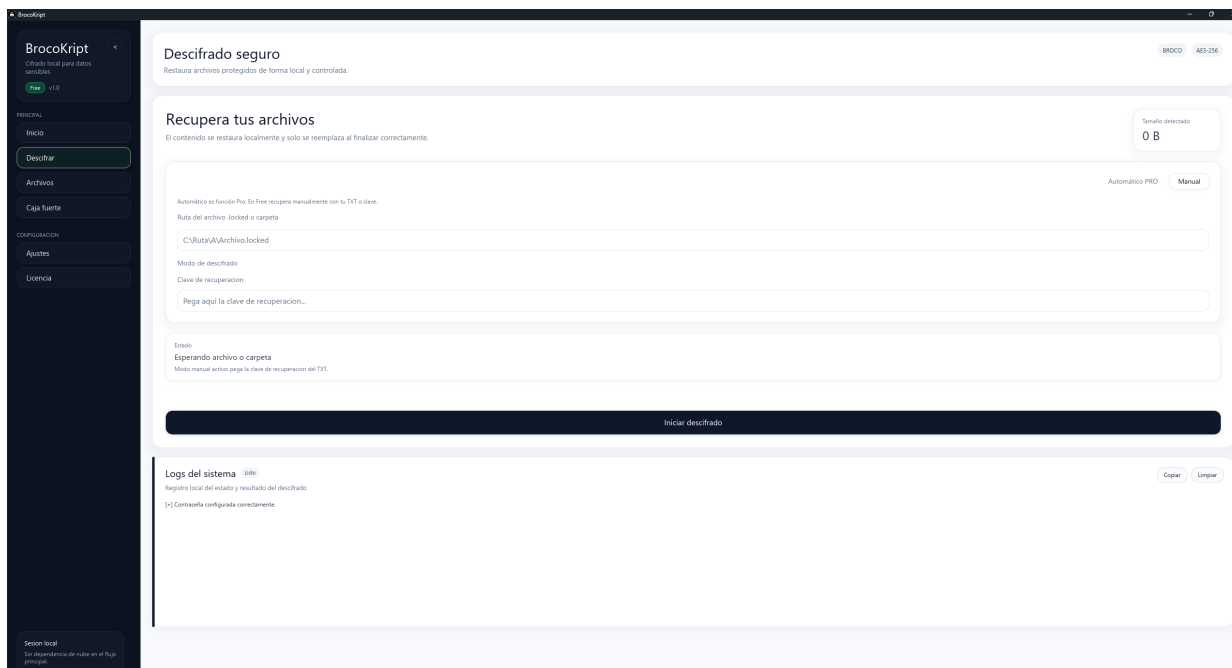


Figura 5. Pantalla de descifrado manual

BrocoKript crea el resultado de forma controlada y solo publica el archivo final cuando la autenticación y la escritura han terminado correctamente.

6.1. Comprobar el resultado

Al finalizar, revisa el mensaje de estado y el registro inferior.

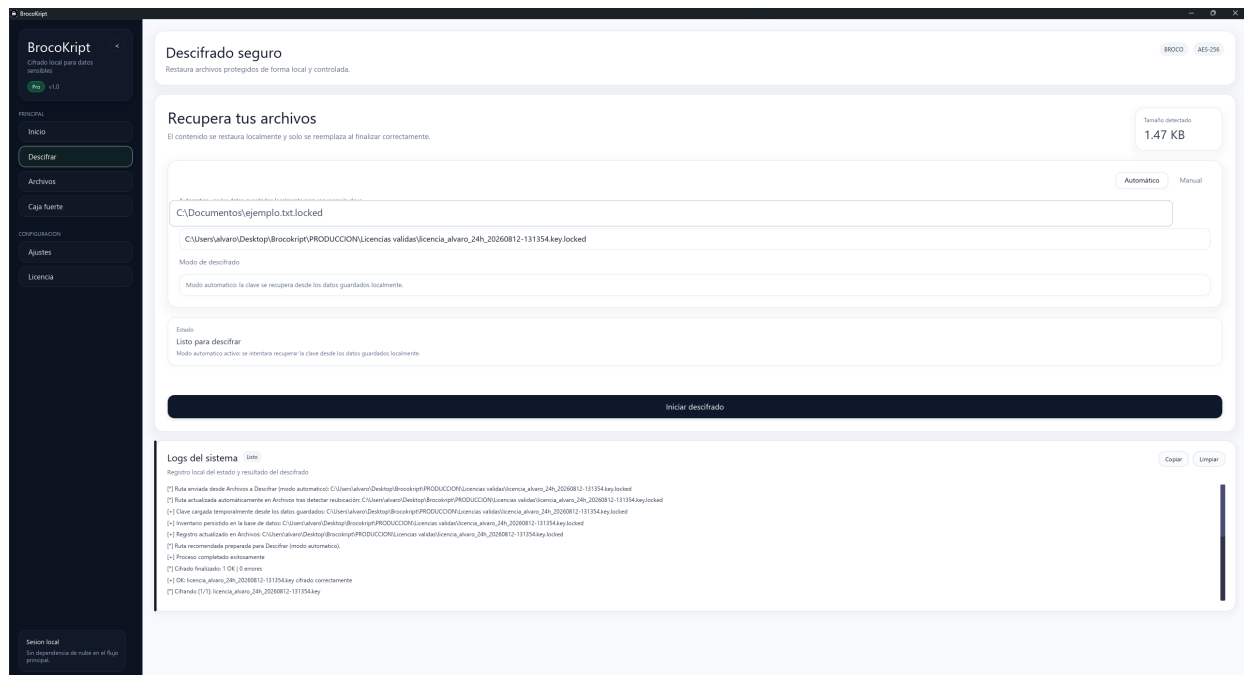


Figura 6. Descifrado manual finalizado correctamente

No borres el **.locked** ni su TXT hasta abrir el archivo recuperado y confirmar que es correcto.

6.2. Si la clave es incorrecta

BrocoKript rechazará la operación y no publicará un archivo parcial como si fuera válido. Comprueba:

- que el TXT pertenece a ese **.locked**;
- que copiaste la clave completa;
- que no hay espacios al principio o al final;
- que el archivo no fue truncado o modificado.

Capítulo 7. Descifrado automático con Pro

El modo automático utiliza la información protegida que BrocoKript guardó localmente cuando cifró el archivo en este equipo.

1. Abre **Descifrar**.
2. Selecciona **Automático**.
3. Elige el **.locked** o una carpeta que contenga archivos **.locked** registrados.
4. Pulsa **Iniciar descifrado**.

No necesitas pegar la clave. BrocoKript intenta recuperarla desde el almacenamiento local protegido.

El modo automático no sustituye a los TXT. Conserva tus copias de recuperación para poder trabajar si cambias de equipo, pierdes la base local o restableces la aplicación.

Si Pro caduca, cambia a **Manual** y utiliza el TXT o la clave.

Capítulo 8. Registros locales y sección Archivos

8.1. Qué representa un registro

Un registro local indica que BrocoKript conoce un archivo protegido y conserva metadatos para ayudar a recuperarlo. La ruta es la última ubicación conocida, no la identidad del contenido.

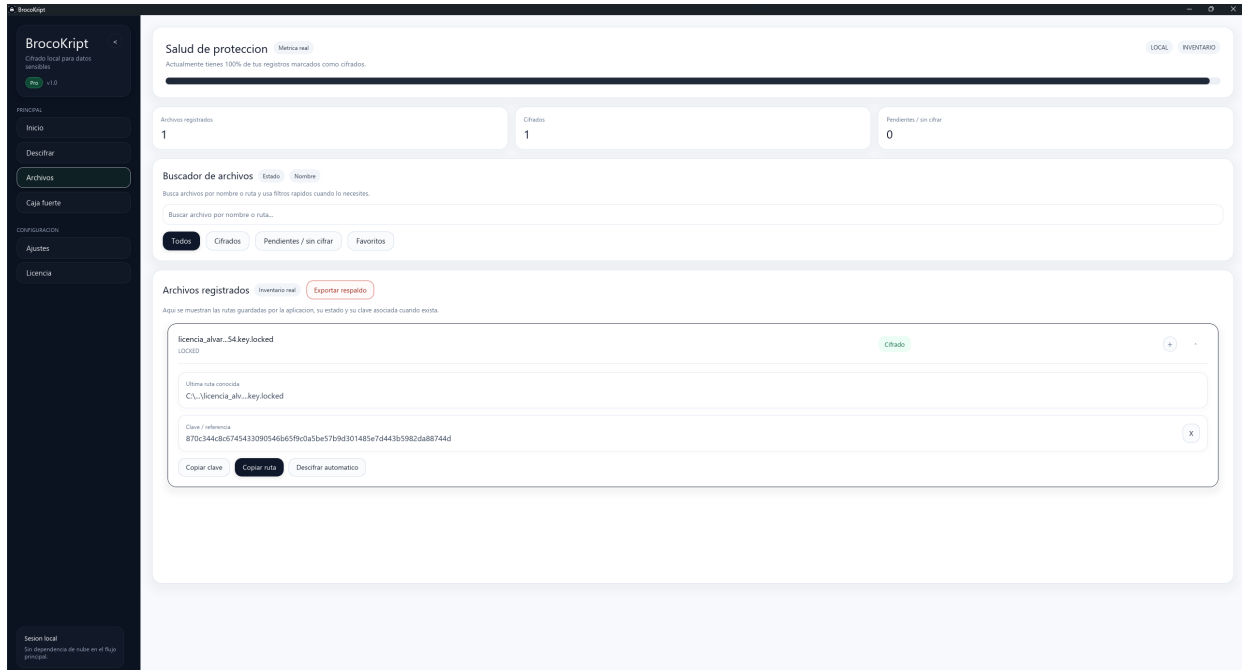


Figura 7. Vista de registros locales

8.2. Funciones disponibles sin Pro

En Community o con Pro caducado puedes:

- ver que existen registros locales;
- consultar el estado básico;
- exportar el TXT de recuperación individual cuando hay datos suficientes;
- descifrar después desde la sección **Descifrar** en modo manual.

8.3. Gestión disponible con Pro

Pro permite además:

- buscar registros por nombre o ruta;
- filtrar por estado;
- usar favoritos y pendientes;
- copiar rutas;
- descifrar desde la lista;
- generar informes y respaldos de gestión.

8.4. Archivo no localizado

Si un **.locked** fue movido o renombrado, el registro se conserva y aparece como no localizado.

1. Usa **Buscar automáticamente** para revisar ubicaciones comunes.
2. Si no aparece, selecciona el archivo mediante el explorador de Windows.
3. BrocoKript comprobará su identificador antes de actualizar la ruta.

Si el archivo fue eliminado definitivamente, puedes borrar el registro sin afectar a otros archivos.

Capítulo 9. Activar BrocoKript Pro

La activación final se comprueba localmente en el equipo. El programa no necesita conectarse a Internet para validar la licencia instalada.

1. Abre **Licencia**.
2. Copia el código que comienza por **BKACT-**.
3. Abre <https://brocokript.com/comprar/> y pega ese código durante la compra.
4. Recibe la licencia en formato de texto **BK1-** o como archivo **.key**.
5. Vuelve a BrocoKript.
6. Pega el código **BK1-** y pulsa **Activar licencia**, o pulsa **Cargar copia .key**.

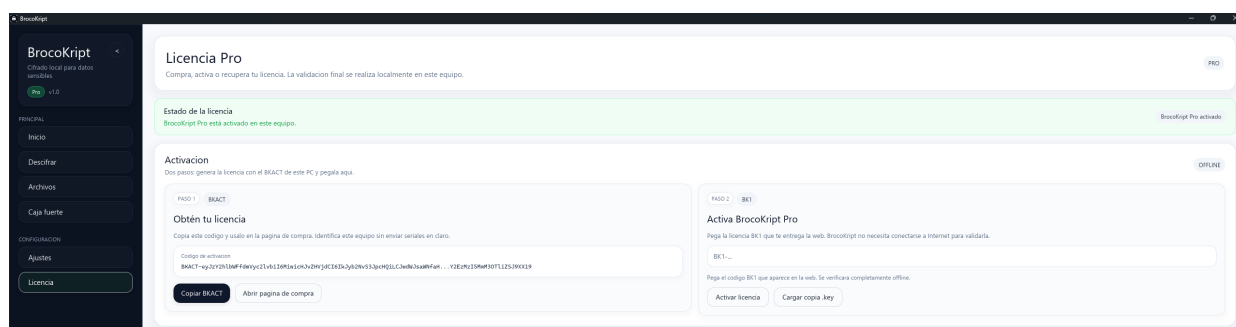


Figura 8. Pantalla de activación y detalles de licencia

El código **BKACT-** contiene un identificador público y huellas normalizadas del equipo. No contiene tus archivos ni muestra los números de serie reales en texto claro.

9.1. Cambios normales de hardware

La licencia compara varias señales del equipo y admite cambios normales. Cambiar solo el disco o actualizar la BIOS no debería invalidarla si siguen coincidiendo suficientes señales base.

Usar la licencia en otro equipo puede requerir una reactivación.

9.2. Licencia temporal y fecha de Windows

Una licencia temporal incluye una fecha de emisión y una fecha de caducidad. Si la hora de Windows retrocede de forma incoherente, BrocoKript puede bloquear Pro y pedir que corrijas la fecha.

Usa el botón **Revisar fecha y hora** para abrir la configuración de Windows. Activa el ajuste automático o corrige la zona horaria y reinicia BrocoKript.

9.3. Retirar la licencia local

El botón **Eliminar licencia local** devuelve la aplicación a Community. No elimina tus **.locked**, Cajas fuertes ni TXT de recuperación.

Capítulo 10. Caja fuerte: concepto y creación

10.1. Qué es una Caja fuerte

Una Caja fuerte es un único archivo **.bkvault** que contiene entradas cifradas. Puedes copiar ese archivo a otra unidad o a otro equipo. Los archivos internos viajan con él.

Para abrirlo necesitas:

- su contraseña; o
- su clave de recuperación **BKR-**.

La Caja fuerte no es una unidad montada. Se abre y gestiona desde BrocoKript.

10.2. Crear una Caja fuerte

1. Abre **Caja fuerte**.
2. Pulsa **Nuevo**.
3. Elige una ubicación y un nombre terminado en **.bkvault**.
4. Escribe una contraseña de al menos 8 caracteres.
5. Pulsa **Crear**.

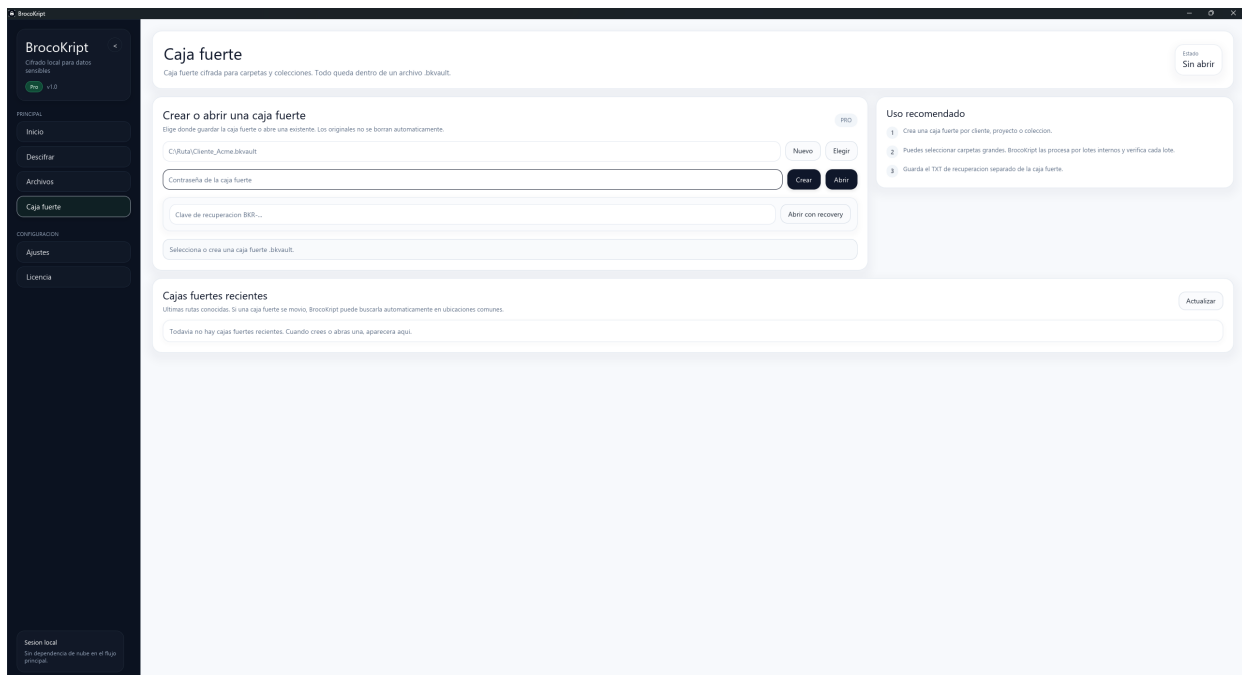


Figura 9. Pantalla inicial para crear o abrir una Caja fuerte

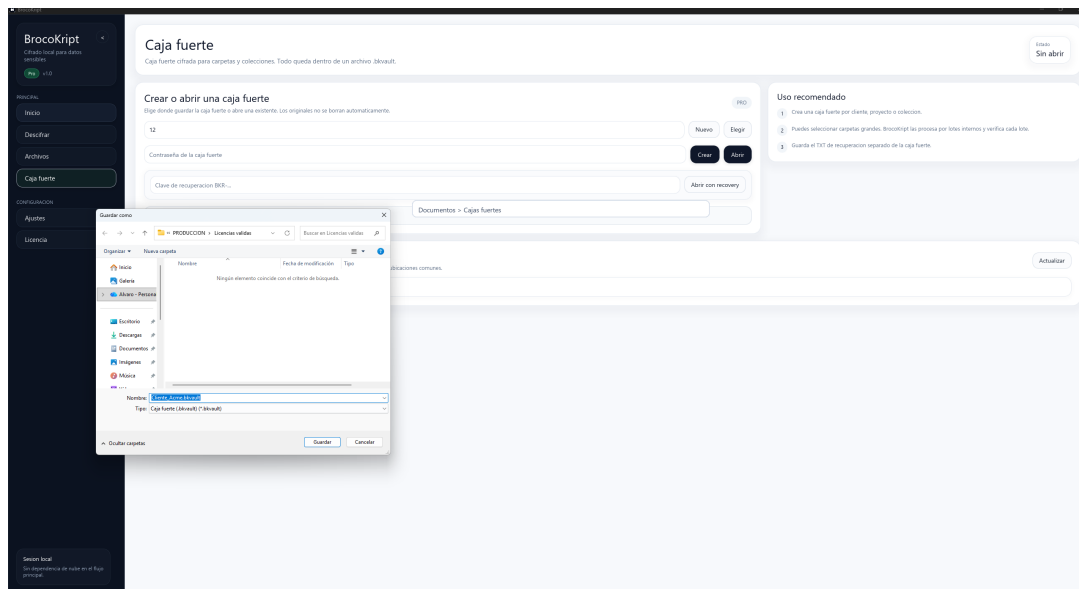


Figura 10. Selector de Windows para elegir el archivo .bkvault

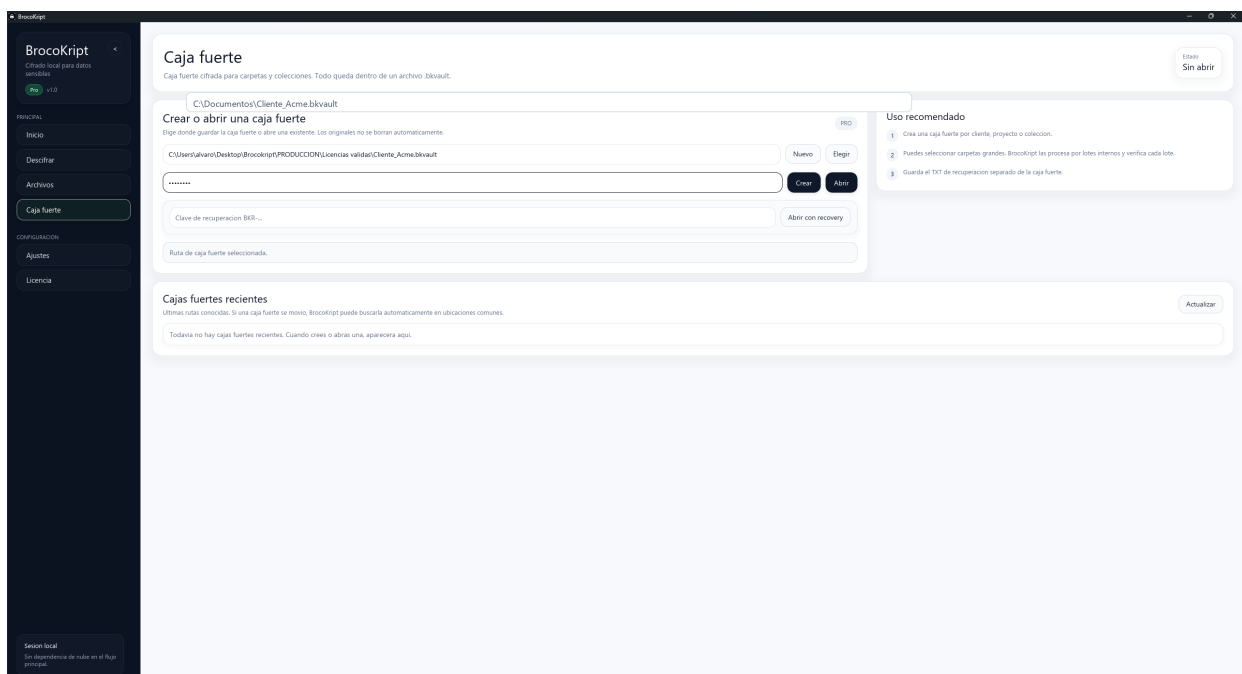


Figura 11. Ruta seleccionada antes de crear la Caja fuerte

Si eliges una ruta donde ya existe un **.bkvault**, BrocoKript no debe sobrescribirlo. Utiliza **Abrir**.

10.3. Guardar el TXT de recuperación de la Caja fuerte

Al crearla, BrocoKript muestra un TXT con una clave que comienza por **BKR-**.

1. Pulsa **Guardar TXT**.
2. Elige una ubicación distinta de la Caja fuerte.
3. Comprueba que el archivo se guardó.
4. No importes contenido hasta terminar este paso.

La clave **BKR-** no sustituye al TXT de recuperación de la aplicación y no sirve para un archivo **.locked**.

Capítulo 11. Añadir contenido a una Caja fuerte

11.1. Añadir archivos o una carpeta

Con la Caja fuerte abierta:

1. Pulsa **Añadir archivos** para seleccionar uno o varios archivos.
2. Pulsa **Añadir carpeta** para incluir una carpeta completa con sus subcarpetas.
3. Elige si quieres conservar o borrar los originales al terminar.
4. Confirma la operación.

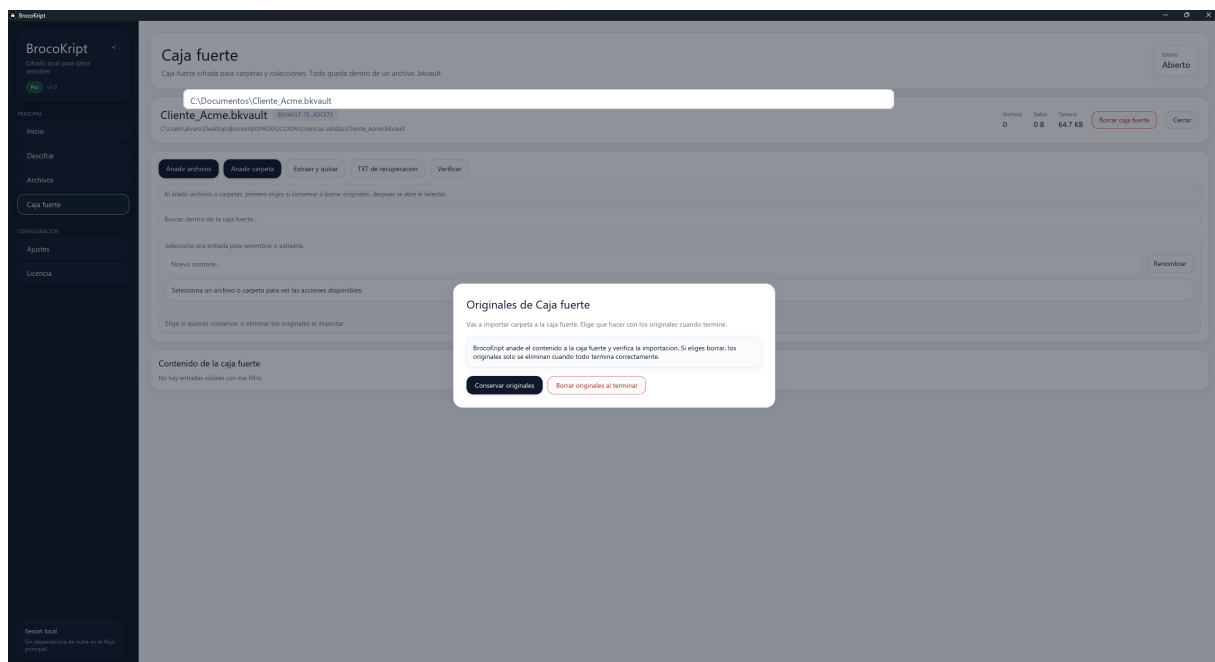


Figura 12. Elección sobre los originales al importar en una Caja fuerte

BrocoKript omite enlaces simbólicos, junctions y otros puntos de redirección inseguros. Los accesos directos **.lnk** se tratan como archivos de acceso directo, no como el contenido al que apuntan.

11.2. Qué ocurre durante la importación

La operación se realiza por fases:

1. leer el archivo original;
2. cifrar entradas y escribirlas en el **.bkvault**;
3. sincronizar los datos persistidos;
4. confirmar la importación;
5. volver a leer y autenticar la copia guardada;
6. borrar el original solo si elegiste esa opción y la comprobación terminó correctamente.

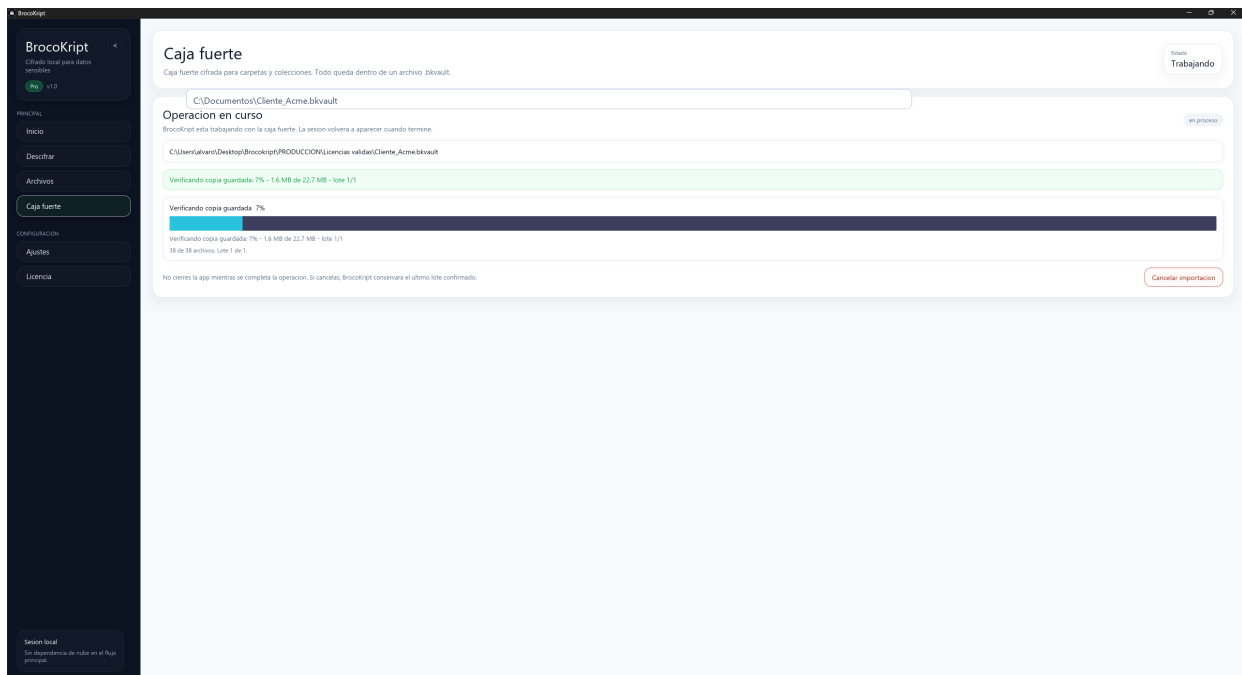


Figura 13. Pantalla de operación en curso

La comprobación posterior puede tardar, especialmente con archivos grandes. El archivo ya puede parecer escrito, pero BrocoKript todavía está verificando que la copia persistida se puede reconstruir y autenticar.

No apagues el equipo ni desconectes la unidad durante esta fase.

11.3. Si se interrumpe la operación

La Caja fuerte utiliza confirmaciones para distinguir el contenido válido de una importación incompleta. Al volver a abrirla, BrocoKript usa el último estado confirmado.

Puede quedar espacio físico no utilizado dentro del `.bkvault` después de una interrupción. Ese espacio no aparece como archivos visibles. No borres ni edites manualmente el archivo para intentar reducirlo.

11.4. Límites recomendados

- Un archivo importado no debe superar 2 GB en esta versión.
- Una importación admite como máximo 10 GB o 1.000 archivos.
- Para colecciones mayores, divide el trabajo en carpetas coherentes y realiza varias importaciones.

Capítulo 12. Trabajar con el contenido de la Caja fuerte

12.1. Entender la lista

La carpeta principal importada aparece resaltada. Las subcarpetas se muestran como estructura interna sin competir visualmente con la carpeta raíz.

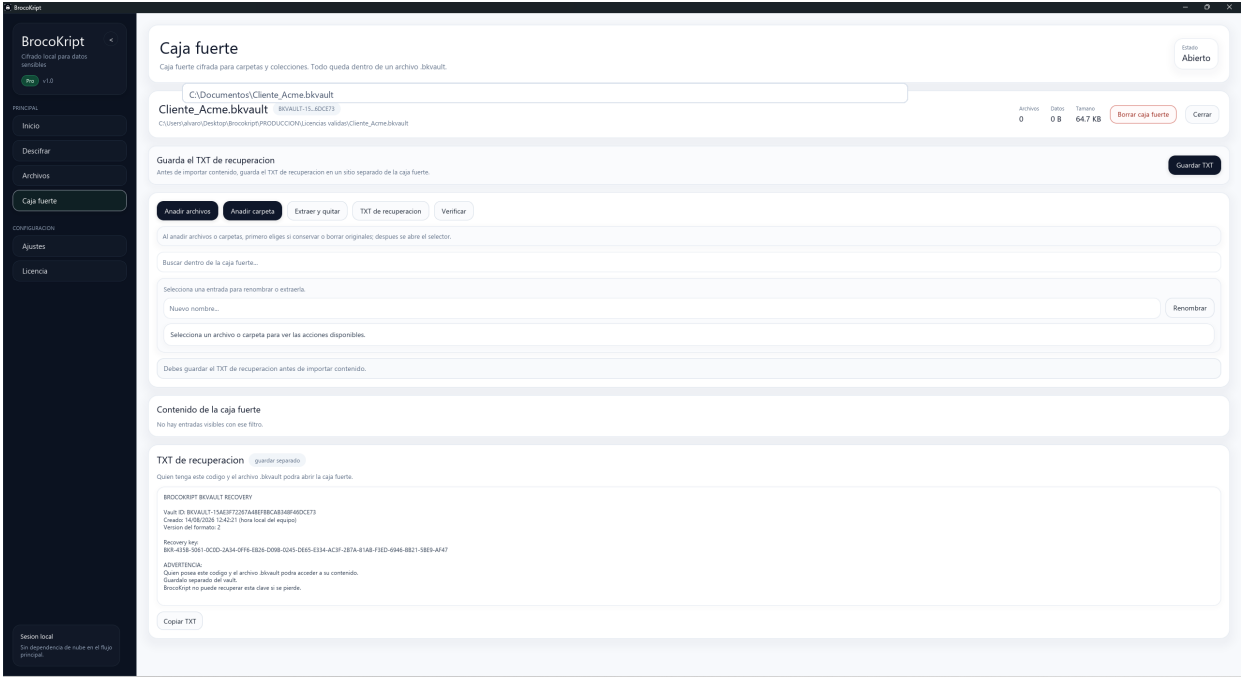


Figura 14. Caja fuerte abierta con sus acciones principales

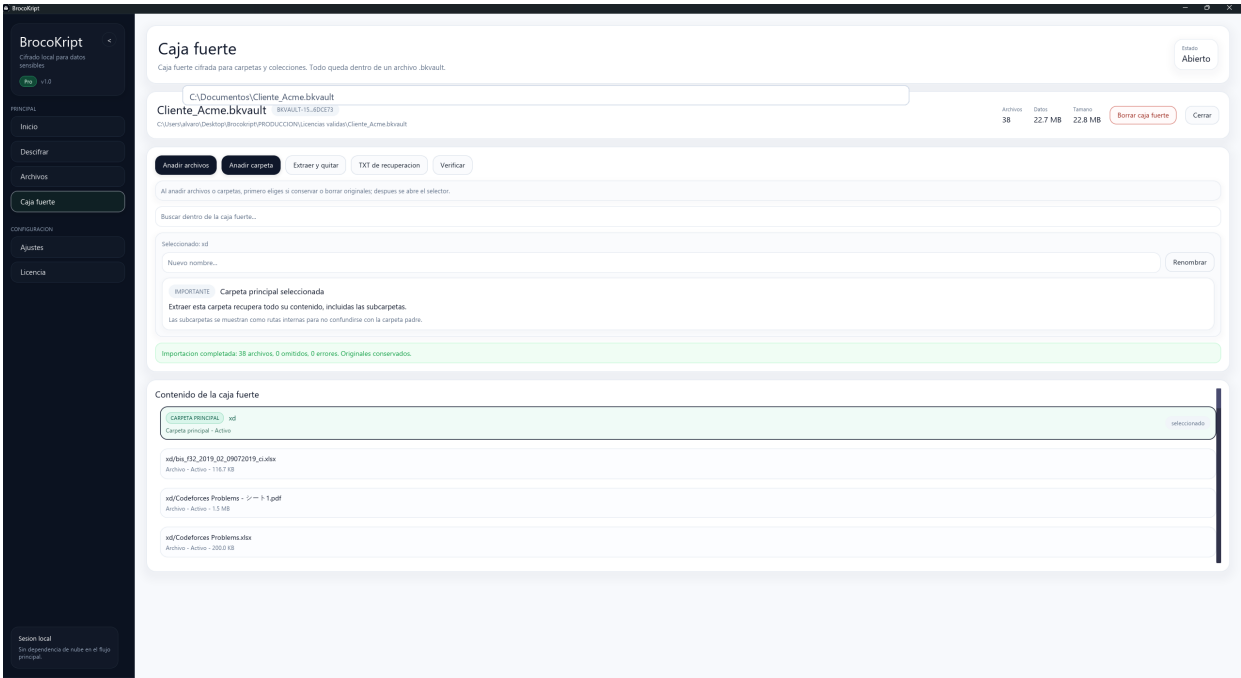


Figura 15. Contenido importado y estado final

12.2. Buscar y seleccionar

Escribe parte del nombre en **Buscar dentro de la Caja fuerte**. Selecciona una entrada para ver las acciones

disponibles.

12.3. Renombrar

Para un archivo, escribe solo el nombre nuevo. BrocoKript conserva la extensión original para que Windows pueda reconocerlo al extraerlo.

Ejemplo: si seleccionas **factura.pdf**, escribe **factura-abril**, no **factura-abril.pdf**.

Renombrar cambia el nombre dentro del índice cifrado. No modifica el archivo original que conservaste fuera de la Caja fuerte.

12.4. Extraer y quitar

1. Selecciona un archivo o la carpeta principal.
2. Pulsa **Extraer y quitar**.
3. Elige una carpeta de destino.
4. Espera al mensaje de finalización.
5. Abre el contenido recuperado y compruébalo.

La entrada se oculta de la lista únicamente si la extracción termina completa. El **.bkvault** puede conservar espacio histórico hasta una futura función de compactación.

12.5. Verificar

Pulsa **Verificar** para comprobar la estructura y autenticidad del contenido visible. Una verificación correcta confirma que BrocoKript puede autenticar las entradas revisadas; no sustituye a mantener copias de respaldo del **.bkvault** y del TXT de recuperación.

Capítulo 13. Abrir, mover y borrar una Caja fuerte

13.1. Abrir con contraseña

1. Abre **Caja fuerte**.
2. Elige una Caja fuerte reciente con **Usar** o selecciona el archivo con **Elegir**.
3. Escribe la contraseña.
4. Pulsa **Abrir**.

Si la contraseña no es correcta, BrocoKript lo indicará sin abrir la sesión.

13.2. Abrir con la clave BKR

1. Selecciona el **.bkvault**.
2. Pega la clave **BKR-** del TXT correspondiente.
3. Pulsa **Abrir con recovery**.

No es necesario descifrar toda la Caja fuerte para extraer un archivo concreto. BrocoKript localiza y autentica las entradas necesarias.

13.3. Caja fuerte movida

El historial guarda la última ruta conocida. Si moviste el archivo, pulsa **Comprobar** o **Buscar automático**. BrocoKript busca en ubicaciones comunes y actualiza la ruta cuando identifica la Caja fuerte correcta.

13.4. Borrar una Caja fuerte

El botón **Borrar Caja fuerte** elimina el archivo **.bkvault** completo del disco después de una confirmación explícita.

Antes de confirmar:

- extrae cualquier contenido que quieras conservar;
- guarda una copia de respaldo si puede hacerte falta;
- comprueba que no estás usando el único ejemplar.

Los TXT guardados aparte y los archivos que ya extrajiste no se eliminan.

Capítulo 14. Ajustes y seguridad

14.1. Panel de Ajustes

La pantalla **Ajustes** reúne accesos a seguridad, sistema y datos locales.

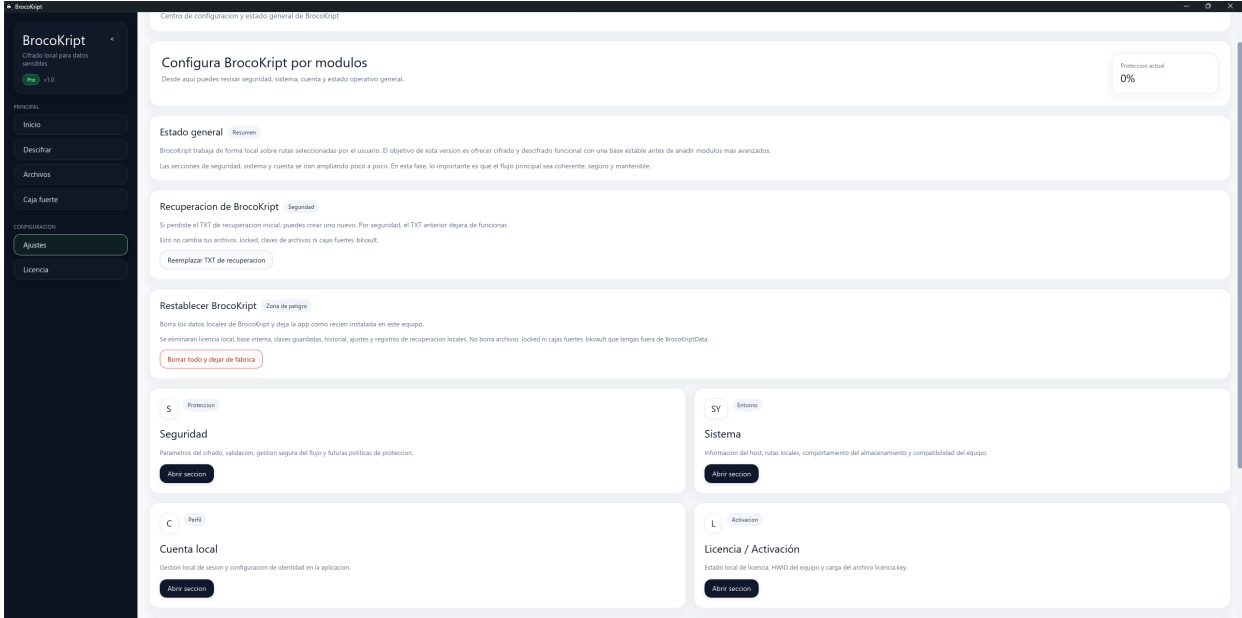


Figura 16. Panel de Ajustes

14.2. Seguridad

Desde **Seguridad** puedes:

- bloquear la sesión inmediatamente;
- cambiar la contraseña de acceso;
- consultar el estado general de protección local.

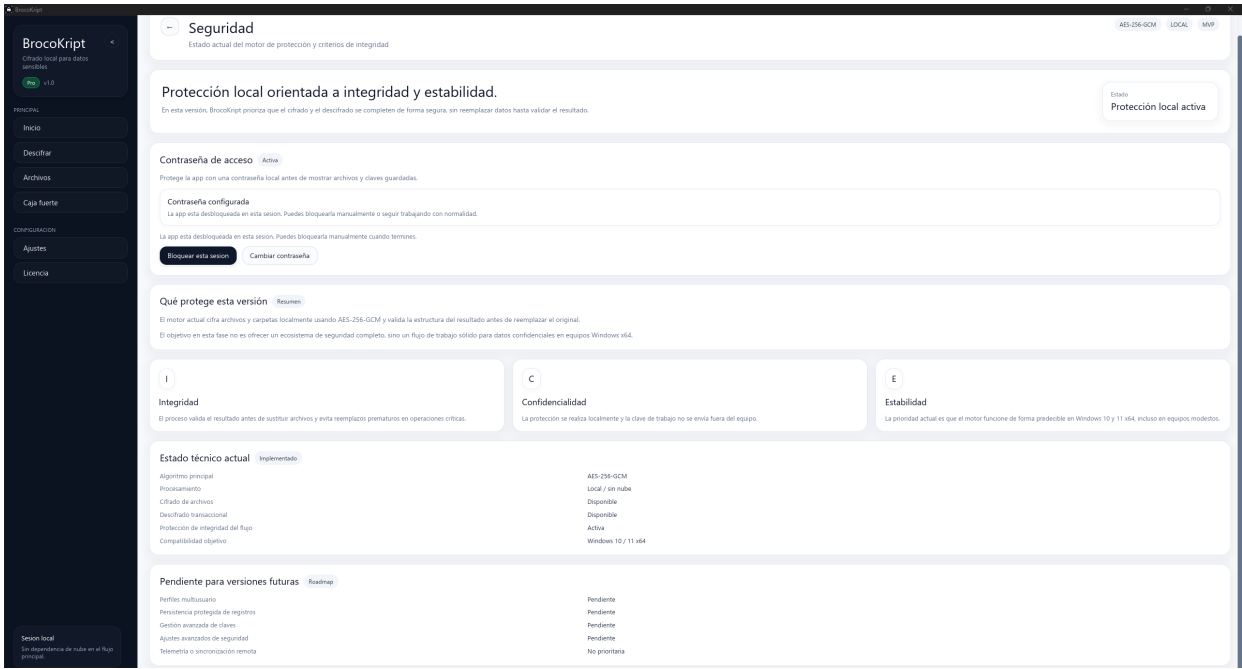


Figura 17. Pantalla de Seguridad

Al bloquear la sesión, BrocoKript cierra también cualquier sesión abierta de Caja fuerte y limpia los campos sensibles de la interfaz. Tendrás que volver a introducir la contraseña para continuar.

Cambiar la contraseña de BrocoKript no vuelve a cifrar tus **.locked** ni cambia las contraseñas de las Cajas fuertes.

14.3. Restablecer BrocoKript

Restablecer de fábrica elimina del almacenamiento local:

- la licencia instalada;
- la base interna;
- claves guardadas localmente;
- registros de recuperación;
- historial y ajustes.

No elimina automáticamente los **.locked**, **.bkvault** ni TXT que estén fuera de la carpeta interna de BrocoKript.

Después del restablecimiento, el descifrado automático puede dejar de estar disponible. Conserva los TXT y claves antes de confirmar.

Capítulo 15. Copias de seguridad recomendadas

Para un archivo **.locked**, conserva:

1. el propio **.locked**;
2. su TXT de recuperación;
3. una copia de ambos en ubicaciones separadas.

Para una Caja fuerte, conserva:

1. el archivo **.bkvault**;
2. su TXT con la clave **BKR-**;
3. una copia del **.bkvault** en otra unidad;
4. el TXT separado de esa copia.

Para la aplicación, conserva el TXT de recuperación inicial o el último que generaste desde Ajustes.

No dependas únicamente del registro local de BrocoKript. Puede perderse al formatear, restablecer la aplicación o cambiar de equipo.

Capítulo 16. Solución de problemas

16.1. BrocoKript no responde durante una operación grande

Espera y observa la fase mostrada. Cifrar no es el último paso: la aplicación también sincroniza y vuelve a verificar los datos persistidos. Con unidades lentas o muchos archivos, esta comprobación puede durar varios minutos.

No finalices el proceso salvo que sea imprescindible. Si lo haces, conserva el original y vuelve a abrir la Caja fuerte para usar el último estado confirmado.

16.2. El archivo aparece como no localizado

Fue movido, renombrado o eliminado. Usa la búsqueda automática o el selector de archivos. No borres el registro hasta comprobar que no necesitas su información de recuperación.

16.3. No puedo descifrar con el TXT

Comprueba que elegiste el **.locked** correcto y que copiaste la clave completa. Un TXT de otra operación no sirve.

16.4. Olvidé la contraseña de una Caja fuerte

Usa su clave **BKR-**. Si perdiste tanto la contraseña como el TXT de esa Caja fuerte, BrocoKript no puede reconstruir la VMK necesaria para abrirla.

16.5. Olvidé la contraseña de BrocoKript

Usa el TXT de recuperación de la aplicación en la pantalla de acceso. No uses la clave de un archivo ni una clave **BKR-**.

16.6. Pro ha caducado

La aplicación vuelve a Community. Puedes seguir descifrando manualmente, exportar TXT de recuperación y abrir o extraer Cajas fuertes existentes. Las funciones avanzadas de gestión y las nuevas importaciones quedan bloqueadas.

16.7. La fecha de Windows no parece correcta

Corrige la fecha, la hora y la zona horaria desde Configuración de Windows. Reinicia BrocoKript después del cambio.

16.8. Windows o el antivirus muestra una advertencia

Comprueba que descargaste BrocoKript desde **brocokript.com** o desde el canal oficial indicado allí. Verifica la firma o el hash publicado cuando esté disponible. No desactives permanentemente el antivirus para ejecutar un archivo de origen dudoso.

Capítulo 17. Glosario breve

.locked

Archivo individual protegido por BrocoKript.

Clave de recuperación

Texto de 64 caracteres que permite descifrar manualmente un **.locked**.

.bkvault

Archivo contenedor de una Caja fuerte.

BKR-

Clave de recuperación de una Caja fuerte.

BKACT-

Código público que identifica el equipo durante la compra o emisión de una licencia.

BK1-

Licencia copiable y firmada para activar Pro sin conexión.

Registro local

Información guardada por BrocoKript para ayudar a localizar y recuperar archivos.

Descifrado automático

Recuperación Pro que usa la clave protegida guardada localmente.

Capítulo 18. Ayuda y contacto

Web oficial: <https://brocokript.com>

Correo: brocokript@proton.me

Cuando informes de un problema, indica:

- la versión de BrocoKript;
- la edición de Windows;
- la acción que estabas realizando;
- el mensaje exacto mostrado;
- una captura sin claves, contraseñas ni datos personales.

Nunca envíes por correo una clave de recuperación real, una contraseña, una licencia privada ni contenido confidencial.